


Abrazadera en planchuela de 2 x 3/8", soldada al caño con doble cordón

Los bulones deberán de ser de un largo no menor a 4" con rosca en total del largo y galvanizados en caliente al igual que las tuercas y contratuercas con dos arandelas planas y una de presión por bulón

Corredera para bulón de fijación de 1/2" galvanizado en caliente

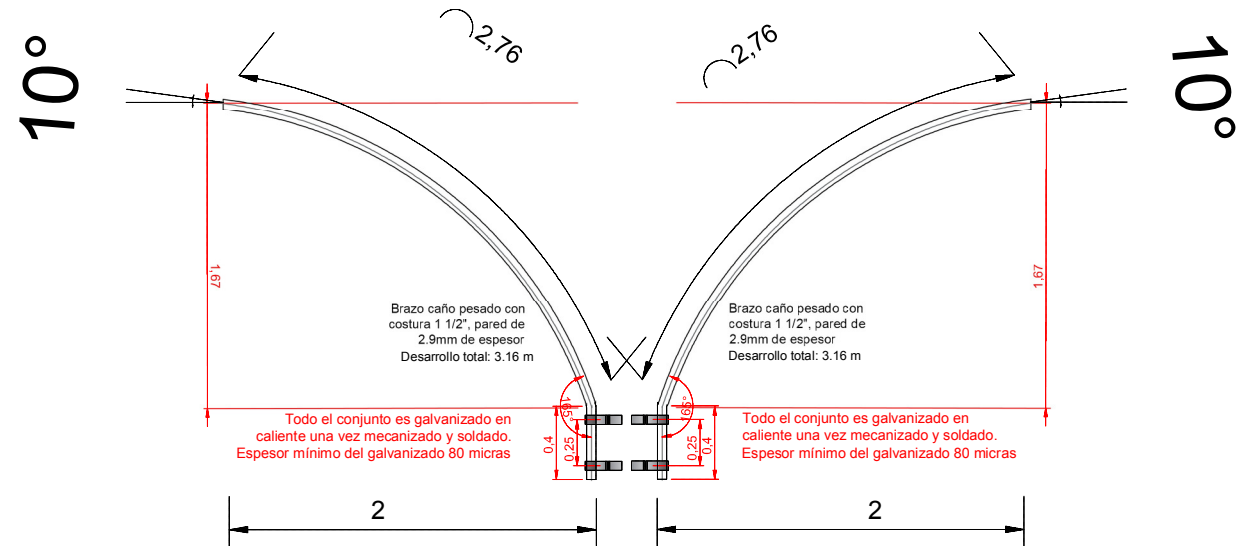

AVENIDA SORIANO+CHAPLIN

Conformación de brazos dobles

Ing. Marcelo Etcheverry
Oficina Técnica A.P.
03/06/2021